



ご注意ください

【製品の保証期間】

納入日から1年間とし、当社製造に責が生じた場合は無償で修理致します。

但し、次に該当する場合はこの保証の対象から除外となります。

- ①使用上の不注意の場合
- ②当社の了解なしで改造を行いそのことが原因で故障した場合
- ③火災、自然災害、その他外部要因等の場合
- ④当該製品が日本国内から海外に持ち出された場合

【海外への持ち出しに関して】

カタログにある当社製品は日本国内での使用を前提にしております。

ご購入様が国外に持ち出し、使用された場合は一切の責務は当社では負いかねます。

【カタログ記載内容】

カタログ内容（性能・仕様・外観）は予告なく変更することがあります。

また、生産中止になる場合もございますので、当社または販売店にご確認ください。

カタログに記載されている色は印刷の都合上、実際とは異なることがあります。

【消耗品の有償販売】

消耗品につきましては、有償販売となります。

※ カatalog内に掲載されたマイクロホンは、使用例の一部であり販売対象には含まれておりません。

TAKARA

宝電機工業株式会社

〒226-0012 神奈川県横浜市緑区上山1丁目4番2号

電話：045(933)2326 FAX：045(933)2903

お問い合わせはこちらまで



ホームページ問い合わせフォーム

https://y-takara-co-jp.prm-ssl.jp/studio_toiawase.html

記載内容は、2024年7月現在のものです。

販売店


マイクスタンド/卓上スタンド/ブーム
**マイクスタンド製品
カタログ**

TAKARA

宝電機工業株式会社

写真提供:東京文化会館 ©Tetsuya Ito

フレキスタンド

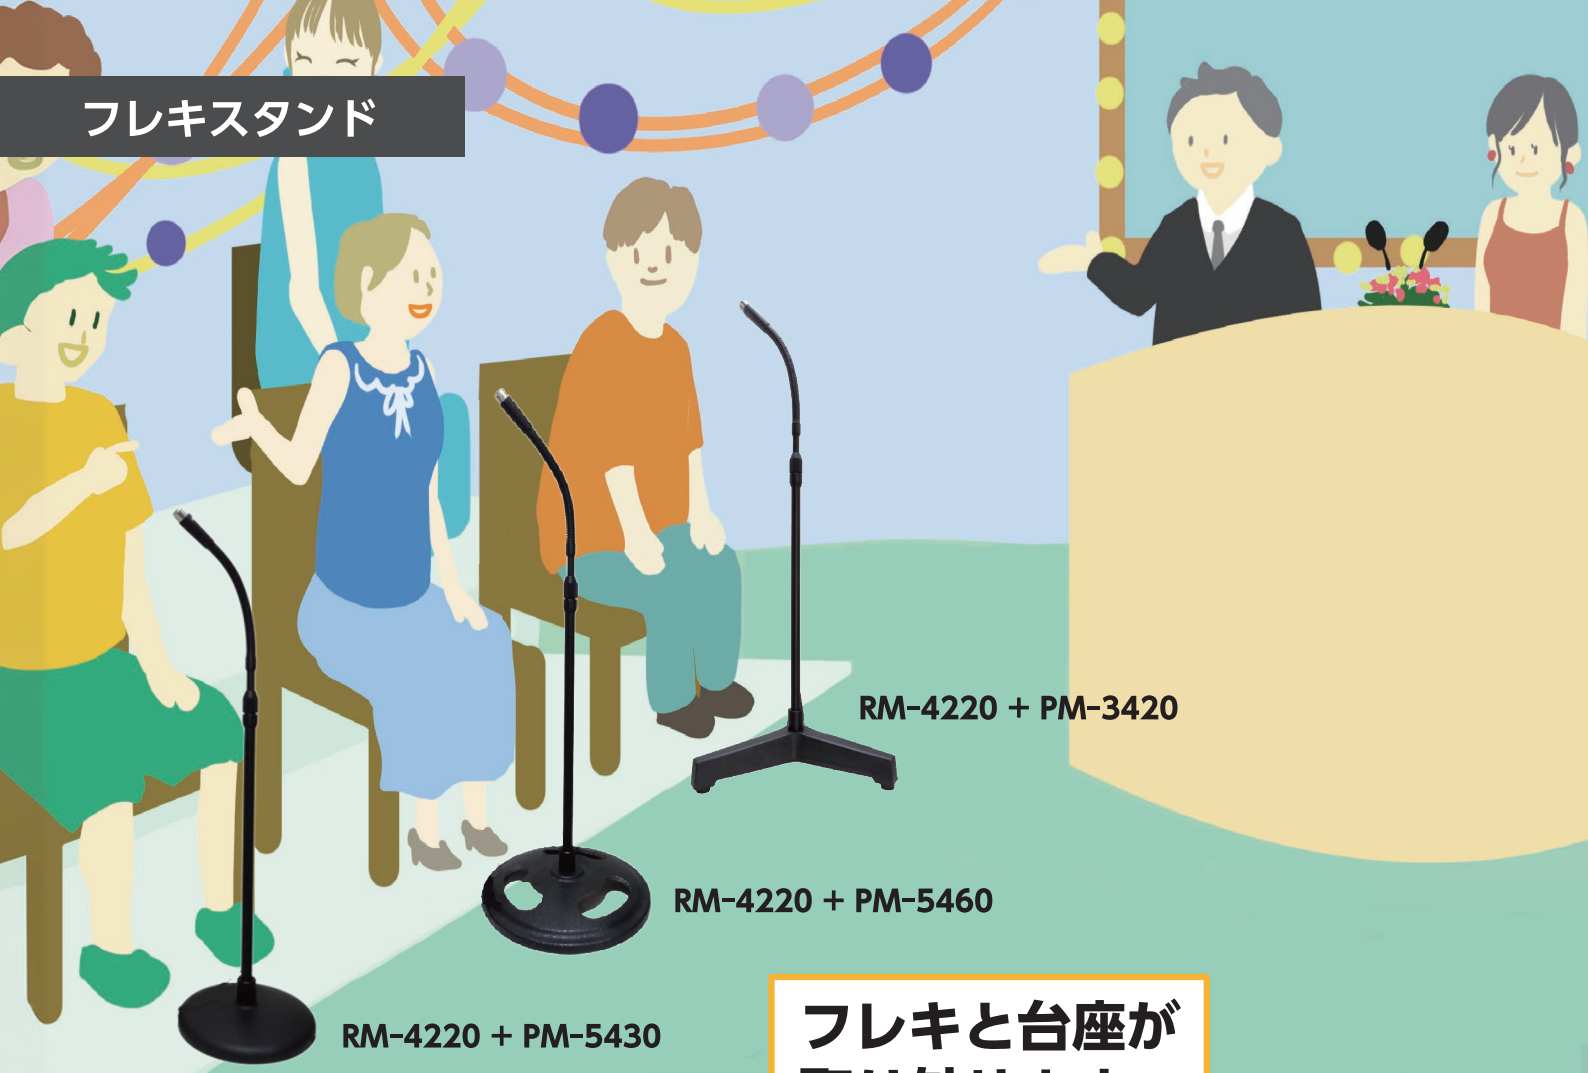

フレキと台座が
取り外せます

好きな台座を選び、シチュエーションに
合ったセッティングが可能です。
収納と持ち運びに最適です。



型 名	H寸法(mm)	脚 径 (D)	質 量 (kg)	パイプ径	塗 装 色	規 格	使用マイクロホン
RM-4220	725±30～1025±50	—	1.1±0.2	φ12 φ16	N1.0 黒半艶	マイクケーブル 2.5M XLR-3-11C XLR-3-12C	0.3 kg 以下
RM-4230	925±30～1425±50	—	1.3±0.2				
PM-3420	80±5	φ340	4.2±0.2	—	N1.0 黒半艶	PF1/2	—
PM-5430	55±5	φ185	2.5±0.3	—	N1.0 黒半艶		—
PM-5460	44±5	φ262	3.0±0.5	—	N1.0 半艶 (黒レザートン)		—


フロア型マイクスタンド (ブーム)

音源の近くに配置したり、さまざまなシーンで使用され
汎用性が高いスタンドです。




型 名	H寸法(mm)	脚 径 (D)	質 量 (kg)	パイプ径	形 状	塗 装 色	使用マイクロホン
FM-3810	ブーム長 470±10～825±10 スタンド高さ(H)860±10～1425±10	φ400	13.0±2.5	φ14 φ20 φ30	FE	N4.5半艶 (グレー)	1.0 kg 以下


アクセサリ



AM-1920
マイクロホンの取付ネジが[W5/8インチ]
の場合このアダプタを使用すれば通常の
スタンドにセットできます。

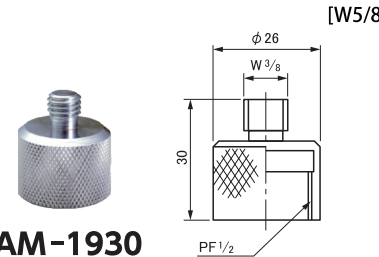

AM-1930
マイクロホンの取付ネジが[W3/8インチ]
の場合このアダプタを使用すれば通常の
スタンドにセットできます。



AM-1990
色 : N4.5半艶
この台本ばさみはブームには付いて
いませんのでオプションでご購入下さい。



変換アダプター
PMシリーズに装備。
PF1/2のメスネジから
PF1/2のオスネジに
変換できます。



菊座マイク取付ネジ
ストレートスタンド用の
W3/8 ネジです。
直接 W3/8 の場合に
便利です。

型 名	フレキシブル直径(mm)	寸法(mm)	メッキ色/塗装色	ネジ規格	規 格	使用マイクロホン
AM-1210	Φ 14	ℓ=245±10	クロムメッキ	PF1/2	—	0.3 kg 以下
AM-1211		ℓ=430±10				
AM-1230		ℓ=200±10	梨地ニッケル鍍金		マイクケーブル内蔵 3.0M付き XLR-3-11C XLR-3-12C	
AM-1240		ℓ=274±10				

ブーム型マイクスタンド

長年にわたり多くの収録現場で使用されています。
また、カスタマイズにも対応いたします。




型 名	H寸法 (mm)	脚 径 (D)	質 量 (kg)	パイプ径	塗 装 色	使用マイクロホン
BM-2810	ブーム長 : 1350±50～4590±50 スタンド高さ(H) : 1640±50～2040±50	Φ 1400	50.0±4.0	Φ34 Φ40 Φ46 Φ36 Φ48	N4.5半艶 (グレー)	1.0 kg 以下
BM-2820	ブーム長 : 1350±50～4590±50 スタンド高さ(H) : 1630±50～2030±50	Φ 934	112.0±5.0	Φ34 Φ40 Φ46 Φ36 Φ48 Φ66		
BM-2830	ブーム長 : 2230±50～4450±50 スタンド高さ(H) : 1745±50～2150±50		125.0±5.0	Φ40 Φ60 Φ36 Φ48 Φ66	黒	
BM-2840	ブーム長 : 1700±50～6000±50 スタンド高さ(H) : 1745±50～2110±50	Φ 1050	125.0±5.0	Φ40 Φ46 Φ60 Φ36 Φ48 Φ66		
BM-2850	ブーム長 : 1634±50～5600±50 スタンド高さ(H) : 1630±50～2000±50	Φ 934	116.0±5.0	Φ34 Φ40 Φ46 Φ36 Φ48 Φ66	N4.5半艶 (グレー)	

フロア型マイクスタンド (ストレート)

フリーロック機能で内パイプを動かし
手を放した場所でロックされます。




FM-3150 FM-3110 FM-3120 FM-3130 FM-3140

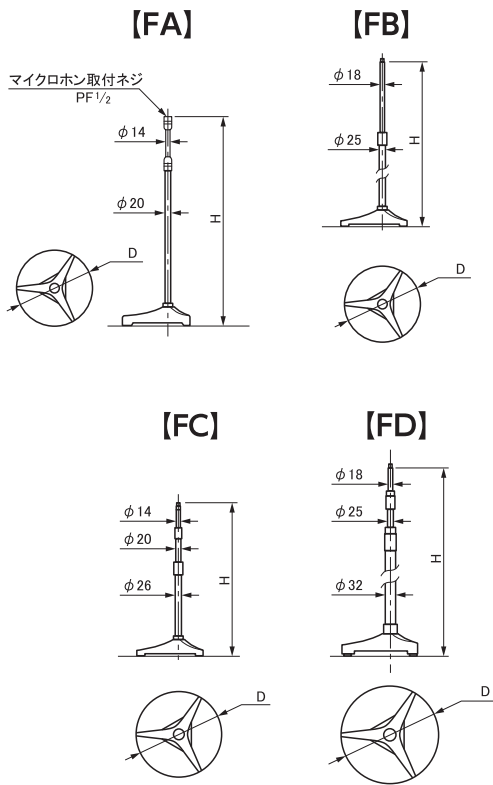

型 名	H寸法(mm)	脚 径 (D)	質 量 (kg)	パイプ径	形 状	塗 装 色	使用マイクロフォン
FM-3110	815±30~1425±30	Φ 350	5.2±1.0	Φ 14 Φ 20	FA	N4.5半艶 (グレー)	1.0 kg 以下
FM-3120	1115±30~2025±50		5.5±1.0		FB		
FM-3130	1380±50~2515±50	Φ 440	10.0±2.5	Φ 18 Φ 25	FD		
FM-3140	1550±50~4000±50	Φ 500	11.0±2.5	Φ 18 Φ 25 Φ 32	FD		
FM-3150	450±50~880±50	Φ 350	5.0±1.5	Φ 14 Φ 20 Φ 26	FC		

フロア型マイクスタンド (フレキ)

キャノンコネクターを装備しマイクケーブルを
内蔵したフレキシスタンドです。

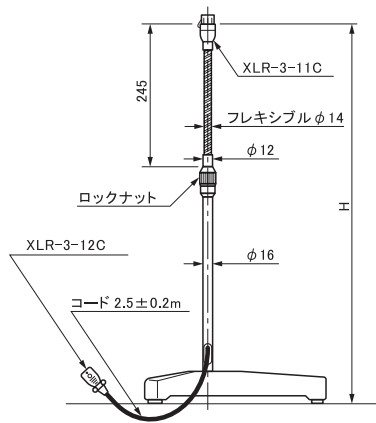

FM-3220 FM-3230 FM-3240 FM-3250

型 名	H寸法(mm)	脚 径 (D)	質 量 (kg)	パイプ径	塗 装 色	規 格	使用マイクロホン
FM-3220	720±50~1020±50	Φ 340	4.5±1.0	Φ 12 Φ 16	N4.5 半艶 (グレー)	マイクケーブル (4E-5) 2.5M XLR-3-11C XLR-3-12C	0.3 kg 以下
FM-3230	920±50~1420±50		5.0±1.0				
FM-3240	1320±50~2220±50	Φ 400	6.0±1.0				
FM-3250	1720±50~3020±50		6.5±1.0				